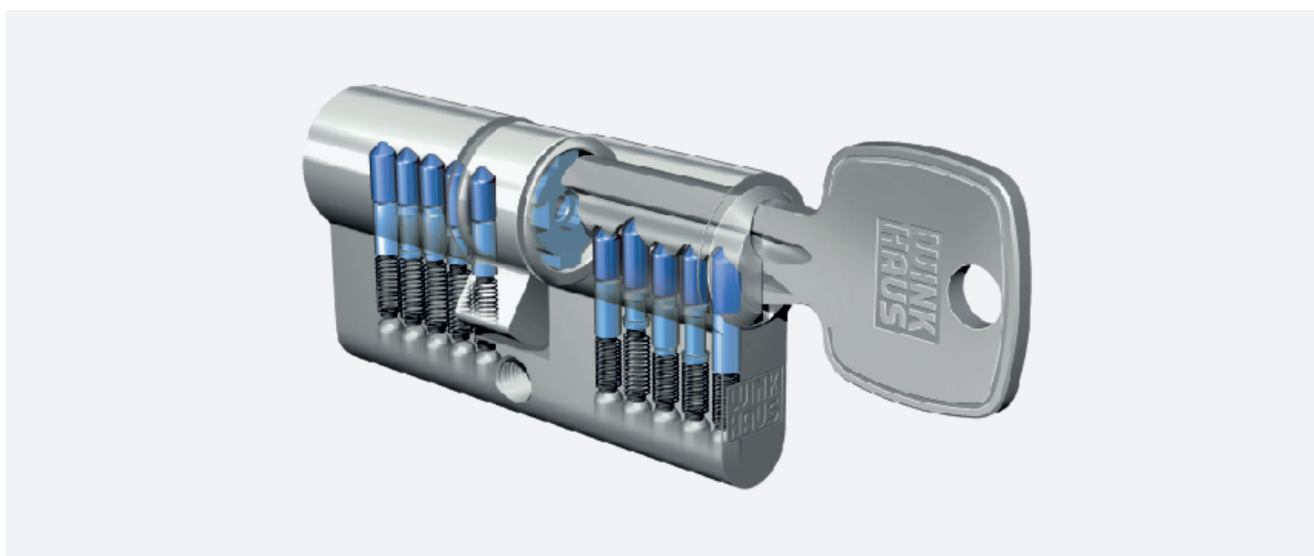


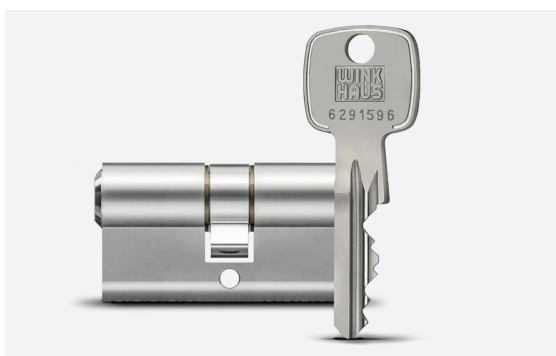
keyOne X-pert

Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus








Sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)



- + sériová cylindrická vložka certifikována dle ČSN EN 1627 - 1630 v bezpečnostní třídě RC3
- + veřejný profil klíče se širokou dostupností
- + 5-ti stavítkový mechanismus
- + sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)
- + široký sortiment technických provedení (viz. tabulka)
- + povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz
- + standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) a ČSN zub na speciální objednávku
- + standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného provedení a rozměru, 3 kusy klíčů, fixační šroub



Technická provedení - typy

	XR 01	oboustranná, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	XR 01/15	oboustranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	XR 02	jednostranná, od rozměru 30+10 po 5 mm
	XR 04	s knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	XR 51	oboustranná s prostupovou spojkou, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	XR 51/Z	oboustranná s prostupovou spojkou a ozubeným kolečkem (10 zubů), od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	XR 57	oboustranná, zkrácená asymetrická s prostupovou spojkou, rozměry 28+35, 28+40, 28+45
	XR 71	oboustranná, zkrácená, rozměry 27+27, 27+32, 27+37
	XR 77	oboustranná, zkrácená, asymetrická, rozměry 27+35, 27+40, 27+45
	XR 27	pro přidavný zámek
	XR 28	se závitem na tělese
	XR 85	visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 28 mm, samozapadací, matná mosaz
	XR 85/1	visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 64 mm, samozapadací, matná mosaz
	XR 39/33	nábytková

Volitelné příslušenství

nástroj na měření cylindrických vložek

