


keyTec N-tra (NT) / keyOwn ON-tra (ONT)

Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus


Sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)

Systémy generálního a hlavních klíčů (SGHK)


Vysoká úroveň flexibility pro rozsáhlé systémy generálního a hlavních klíčů

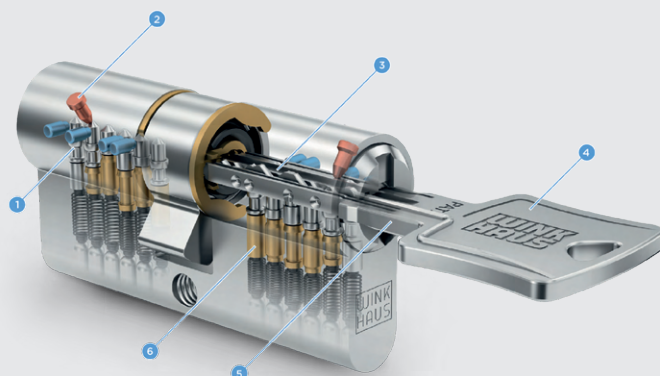


- | | | |
|------------------------------|--|--|
| 1 Ocelové stavítko v bubínku | 3 Profil klíče, horizontální symetrická aplikace | 5 Dlouhý krk klíče |
| 2 Stavítko kontroly profilu | 4 Ergonomická hlava klíče | 6 Ocelové stavítko v tělese (6ti stavítkový mechanismus) |

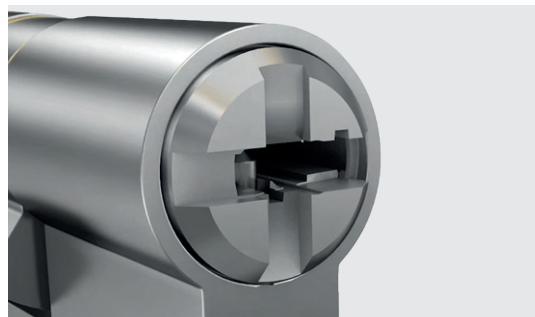


- | | |
|--|---|
| + sériová cylindrická vložka certifikovaná dle ČSN EN 1627-1630 v bezpečnostní třídě "RC4" | + ergonomický a designový tvar hlavy klíče |
| + sériová cylindrická vložka může být certifikována NBÚ jako uzamykací systém typu 3 "SS4=3" body | + dostatečně dlouhý krk klíče pro komfortní použití v bezpečnostních kováních s překrytem cylindrické vložky |
| + cylindrická vložka v rámci SGHK certifikovaná dle ČSN EN 1627-1630 v bezpečnostní třídě "RC4" | + dostatečně velká hlava klíče pro komfortní ovládání i vícebodových zadlabacích zámků |
| + cylindrická vložka v rámci SGHK může být certifikována NBÚ jako uzamykací systém typu 3 "SS4=3" body | + široký sortiment technických provedení (viz tabulka) |
| + právní ochrana proti neoprávněnému kopírování klíče do roku 2032, evropský patent č. EP 2 530 225 | + povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz, MP - leštěná mosaz, SC - černá |
| + 6ti stavítkový "důlkový" mechanismus s víceúrovňovými blokovacími prvky | + standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) na speciální objednávku |
| + oboustranná zvýšená odolnost proti odvrtání pomocí ocelových stavítek na všech pozicích | + standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného rozměru, 3 kusy klíčů, bezpečnostní kartu, fixační šroub, návod k použití |
| + klíč se do cylindrické vložky zasouvá horizontálně (je oboustranně symetrický) | |

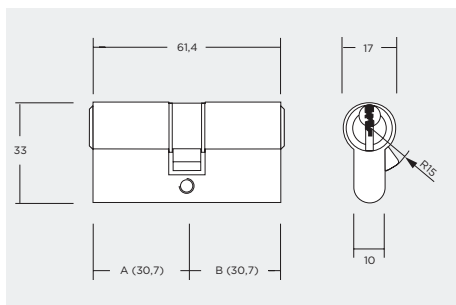


VSX 01, 01/15, 51

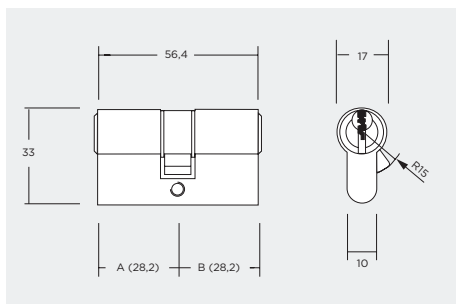


VSX 71

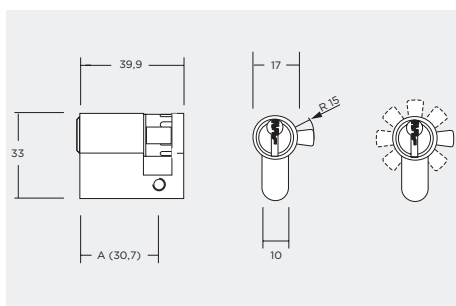

VSX 02

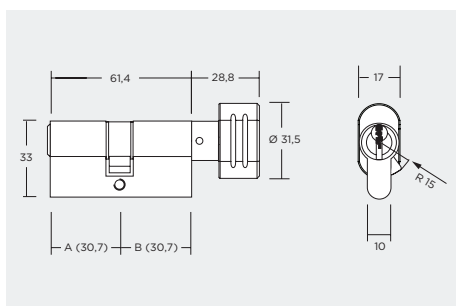

VSX 04

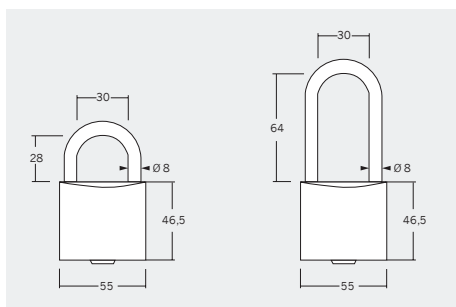

VSX 85, 85/3, 85/1, 85/4

VSX 01

Oboustranná, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany.

VSX 01/15

Oboustranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany.

VSX 51

Oboustranná s prostupovou spojkou, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany. Na speciální požadavek s možností ozubeného kolečka (10 zubů).

VSX 71

Oboustranná, zkrácená, rozměry 27+27, 27+32, 27+37.

VSX 77

Oboustranná, zkrácená, asymetrická, rozměry 27+35, 27+40, 27+45.

VSX 56

Oboustranná, zkrácená, s prostupovou spojkou, rozměry 28+33, 28+38, 28+43.

VSX 57

Oboustranná, zkrácená, asymetrická, s prostupovou spojkou, rozměry 28+35, 28+40, 28+45.

VSX 02

Jednostranná, od rozměru 30+10 po 5 mm.

VSX 02/15

Jednostranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+10 po 5 mm.

VSX 02/Z16

Jednostranná s fixačním otvorem Ø M4 zezadu, rozměr 30+10.

VSX 04

Oboustranná s oválným knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany.

VSX 04/5

Oboustranná s oválným knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany.

VSX 09

Oboustranná s oválným knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany.

VSX 09/5

Oboustranná s kulatým knoflíkem, zkrácená, rozměry 28+33, 28+38, 28+43.

VSX 85

Visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 28 mm, samozapadací, matná mosaz.

VSX 85/1

Visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 64 mm, samozapadací, matná mosaz.

VSX 27

Pro přidavný zámek.

VSX 28

Se závitem na tělese.

VSX 28

Nábytková.