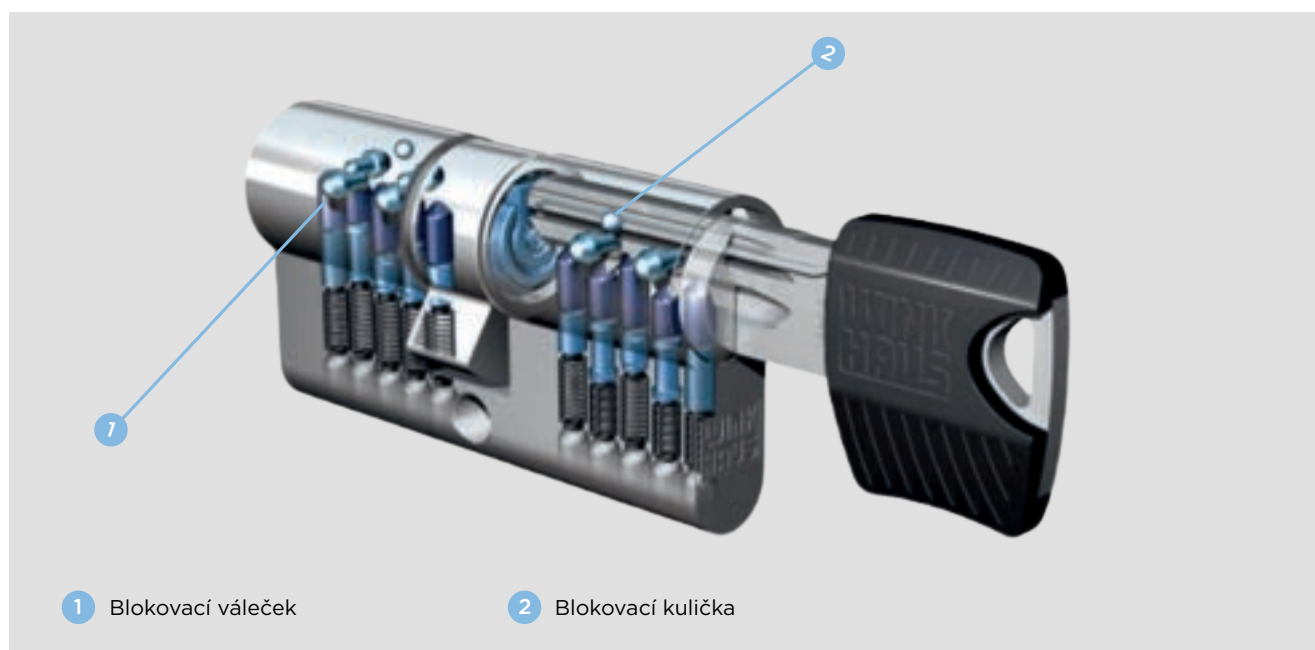

















keyTec RPE/ keyOwn RPE

Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus Sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)



- + sériová cylindrická vložka certifikována dle ČSN EN 1627 - 1630 v bezpečnostní třídě RC4
- + sériová cylindrická vložka může být certifikována NBÚ jako uzamykací systém typu 3 „SS4=3“ body
- + právní ochrana proti neoprávněnému kopírování klíče do roku 2028, evropský patent č. EP 1 975 350
- + ochrana klíčových polotovarů také jejich řízenou distribucí na trh
- + 5-ti stavítkový mechanismus
- + vícekrát překrytý, vyosený, tzv. paracentrický profil
- + oboustranná blokace 2 až 8 bočních neodpružených blokovacích kolíků, tzv. „kalottů“ a 1 blokovací kuličky
- + oboustranná zvýšená odolnost proti odvrtání v tělese i ve válci (bubínku)
- + klíč se do cylindrické vložky zasouvá vertikálně
- + masivní konstrukce klíče
- + dostatečně dlouhý krk klíče pro komfortní použití v bezpečnostních kováních s překrytem cylindrické vložky
- + dostatečně velká hlava klíče pro komfortní ovládání i vícebodových zadlabacích zámků
- + možnost barevného rozlišení klíčů
- + široký sortiment technických provedení (viz. tabulka)
- + povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz, MP - leštěná mosaz
- + standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) a ČSN zub na speciální objednávku
- + standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného rozměru, 3 kusy „barevných“ klíčů, 1 kus bezpečnostní karty, 1 kus fixačního šroubu, návod k použití

Technická provedení - typy

	RPE 01	oboustranná, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	RPE 01/15	oboustranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	RPE 06/15	oboustranná, zkrácená asymetrická s funkcí volného běhu spojky, rozměry 28+33, 28+38
	RPE 51	oboustranná s prostupovou spojkou, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	RPE 51/Z	oboustranná s prostupovou spojkou a ozubeným kolečkem (10 zubů), od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	RPE 56	oboustranná, zkrácená asymetrická s prostupovou spojkou, rozměry 28+33, 28+38, 28+43
	RPE 57	oboustranná, zkrácená asymetrická s prostupovou spojkou, rozměry 28+35, 28+40, 28+45
	RPE 71	oboustranná, zkrácená, rozměry 27+27, 27+32, 27+37
	RPE 77	oboustranná, zkrácená, asymetrická, rozměry 27+35, 27+40, 27+45
	RPE 00/1	oboustranná, jednostranně slepá, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	RPE 04	s knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	RPE 09	s knoflíkem, asymetrická zkrácená, rozměry 28+33, 28+38, 28+43
	RPE 02	jednostranná, od rozměru 30+10 po 5 mm
	RPE 02/15	jednostranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+10 po 5 mm
	RPE 02/2	jednostranná, cesta zubu 180° horem, od 30+10 po 5 mm
	RPE 02/3	jednostranná, cesta zubu 180°spodem, rozměr 30+10
	RPE 02/Z16	jednostranná s fixačním otvorem Ø M4 zezadu, rozměr 30+10,

	RPE 85	visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 28 mm, samozapadací, matná mosaz
	RPE 85/1	visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 64 mm, samozapadací, matná mosaz
	RPE 27	pro přidavný zámek
	RPE 27/1	pro přidavný zámek
	RPE 27/A 34	průmyslová
	RPE 28	se závitem na tělese
	RPE 39/33	nábytková

Volitelné příslušenství

nástroj na měření cylindrických vložek

